

pulidora Una velocidad



Manual de uso



ÍNDICE

- 4 1. CARACTERÍSTICAS
- 4 2. ESPECIFICACIONES
- 4 3. INSTRUCCIONES DE USO
- 4 4. ADVERTENCIAS
- 5 5. INSTRUCCIONES TECNICAS
- 5 6. GARANTÍA
- 5 7. DOTACIÓN

1. Características

Esta pulidora está diseñada según las necesidades del laboratorio dental, como consecuencia de nuestra experiencia en maquinaria para el sector. Las ventajas más apreciables de esta máquina son, mayor potencia, menor ruido, mayor velocidad, más eficacia, uso fácil, así como un diseño compacto y atractivo.

2. Especificaciones

Voltaje:	220V+/-22V 50Hz+/-1 Hz
Potencia:	370W (0,5 HP)
Velocidad:	2800r/min
Dimensiones:	45x44x20(cm)
Peso neto:	5,50kgs


3. Instrucciones de uso

1. Para iniciar la máquina, conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la máquina (220 V).
2. Inserte el cono izquierdo/derecho a cada lado de la máquina, luego coloque el disco de pulido para pulir.
3. Para instalar el portamuelas: Retire el cono izquierdo (Fig. A), ya que solo puede ser instalado a la izquierda, debido a su sentido de giro.
4. Para instalar el portacepillos: Retire cualquiera de los dos conos, derecho o izquierdo (Fig A).


4. Advertencia

- 1) Al abrir el embalaje, inspeccionar la máquina y confirmar que no sufre ningún daño ni que falte ningún accesorio.
- 2) Colocar la máquina sobre una superficie estable y plana. Antes de usarla, asegurarse de la conexión a toma de tierra. Si es así, ponerla en marcha.
- 3) Antes de usarla, asegurarse de que tanto los conos como los demás accesorios están fijos y seguros. En caso contrario, asegurarlos adecuadamente.
- 4) Los dos conos (izquierdo y derecho) deben colocarse en los lados correctos de la máquina. Si no hace correctamente, podrían desprenderse de su posición.
- 5) No permitir bajo ningún concepto que los niños se acerquen a la máquina mientras trabaja.
- 6) Usar aceite para engrasar la máquina con asiduidad y evitar que las partes metálicas se oxiden.
- 7) Parar la máquina completamente cuando no esté en uso. Usar un trapo suave para quitar la suciedad y agua de la máquina.
- 8) Usar la máquina en un lugar seco, no corrosivo y libre de gases explosivos.

5. Instrucciones técnicas

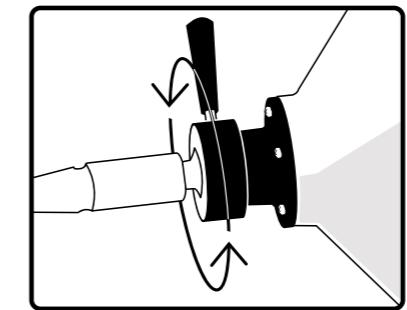

A

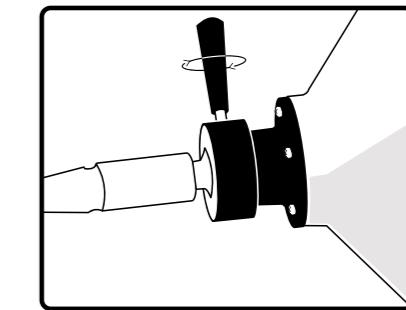

B



A: Para expulsar los conos o los accesorios, gire el mango hacia adelante.

B: Para mayor seguridad sujerimos desenroscar el mango extractor antes de poner la máquina en marcha, para hacerlo gírelo en sentido anti-horario.

6. Período de garantía

Aseguramos un año de garantía a partir de la fecha de compra. Esta garantía se basa en el buen uso que se haga de la máquina, así como en su transporte adecuado y su colocación en el lugar adecuado de trabajo.

Las siguientes condiciones harían que la garantía fuera anulada:

- 1) Uso incorrecto y fuente de alimentación superior a 220V. Esto afectaría a la máquina y anularía el período de garantía.
- 2) Una vez que el período de uso de la máquina excede del año, la garantía queda anulada.

7. Dotación

1. Máquina de Pulido	1 Unidad
2. Cono derecha e izquierda	1 Unidad
3. Manual de uso	1 Unidad
4. Potamuelas	1 Unidad
5. Portacepillos eje universal	1 Unidad