



INDUSTRIAL
M A R T Í
de RELOJERÍA

B Technoflux

Nuevos láser TECHNOFLUX Compact G.20 / G.50

Grabe y corte fácilmente sobre cualquier metal, ahora con total libertad gracias a su área de trabajo configurable y al nuevo modelo G.50

Los nuevos modelos de láser Compact G.20 y G.50 han sido diseñados especialmente para las pequeñas joyerías, así como tiendas de regalo y talleres de joyería, tanto por su tamaño como por sus aplicaciones para grabado y corte.

El láser Compact se fabrica en dos modelos: G.20 y G.50, equipados con la fuente láser JPT reconocida mundialmente por su calidad y su garantía.

La máquina láser Compact G.20 está indicada para realizar todo tipo de trabajo de grabado y ocasionalmente de corte, aunque sus 20W de potencia limitan de forma importante la velocidad de corte, así como el tamaño de las piezas a cortar.

El modelo G.50 está indicado para cualquier tipo de grabado y además gracias a sus 50W de potencia, permite la realización de los habituales trabajos de corte a más del doble de velocidad que el modelo de 20W. Incluye cabina de protección, gafas de protección, toma de aspiración, ordenador y teclado integrado, Windows 10 en español, WiFi y maletín de transporte.



Características principales



SISTEMA COMPACTO DE SOBREMESA

Incluye ordenador, teclado y software integrados con la máquina.



ÁREA DE MARCADO CONFIGURABLE

De 100 x 100 mm o 150 x 150 mm, variable según óptica.



CONECTIVIDAD WI-FI

Preparado para conectarse a través de Wi-Fi para una rápida transferencia de datos.



INTERFAZ MÓVIL

Trabaje cómodamente con su láser desde su smartphone.



TOTALMENTE CONFIGURABLE

Según necesidad, mediante una amplia gama de accesorios.



LIBRERÍA DE PARÁMETROS

Integrada con la máquina, es ampliable hasta 200 parametrizaciones.



PANTALLA TÁCTIL

Amplia y cómoda pantalla táctil de 10 pulgadas.



20 y 50 W DE POTENCIA

De alto rendimiento, gracias a su fuente láser de iterbio.

	G.20 2-9200-0-0	IV	G.50 2-9210-0-0
Clase de láser:			
Dimensiones:		380 x 450 x 700 mm	
Refrigeración:		Ventilación forzada	
Dimensiones del área de trabajo:		100 x 100 mm	
Sistema operativo:		Ezcad2	
Peso:	42 kg		44 kg
Sistema operativo PC:		Windows 10	
Fuente láser:		JPT	
Rango de frecuencia:	25.000 KHz		40.000 KHz
Longitud de onda:		1064nm	
Velocidad exp. corte.:	8.6 n/s		2.9 n/s
Voltaje:		220V	
Fases:		1 / 50Hz / 3A	
Potencia:	400W		500W
Potencia de salida:	20W		50W
Energía máx.:	0,8 mJ		1,25 mJ
Precisión:		0.01 mm	

Accesorios opcionales



Ópticas:

Podemos montar diferentes ópticas en función del área y el trabajo que realicemos.

· ÓPTICA DE 150X150 MM

2-9204-0-0

· ÓPTICA DE 70X70 MM

2-9209-0-0




Aspiración:

· ASPIRADOR INDUCCIÓN PARA POLVO

2-9207-0-0

· ASPIRADOR CON ESCOBILLAS PARA POLVO

2-9205-0-0

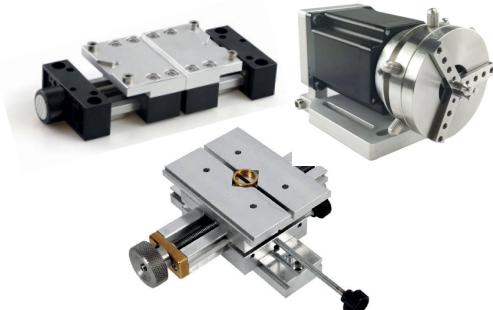

Mordazas:

· MORDAZA XY UNIVERSAL

2-9202-0-0

· MORDAZA COMPLETA

2-9201-0-0

· MORDAZA ROTATORIA

2-9203-0-0



Protección:

· GAFAS PARA PROTECCIÓN OCULAR

2-9206-0-0

Software:

· USB PARA EZCAD2 (SOFTWARE SUPLEMENTARIO)

2-9208-0-0